

BASSBREAKER™ 007



OWNER'S MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MODE D'EMPLOI
MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Fender®

BASSBREAKER™ 007


The Bassbreaker 007 is a versatile 7-watt amp that delivers big, thick and crunching tone with terrific features and the sound of pure tube greatness. Bassbreaker guitar amplifiers continue the acclaimed lineage established by the great Fender Bassman® amp of the late 1950s, taking classic Bassman design and “breaking” it with features including unusual-for-Fender circuitry and components, dark gray tweed covering, refined pointer knobs, and the early Fender block-letter logo.

With its secret-agent name and distinctive style, the Bassbreaker 007 comes in head and combo models and features a single EL34 output tube for true class “A” operation, a 10” Celestion® Ten Thirty speaker for tighter rock distortion (combo version), a treble-boost switch for extra gain and harmonics, and a line output for easy compatibility with external recording and sound reinforcement equipment. The Bassbreaker 007 head pairs neatly with the Bassbreaker BB-112 speaker enclosure.

Register your Bassbreaker 007 online at www.fender.com/product-registration.



Control Panel

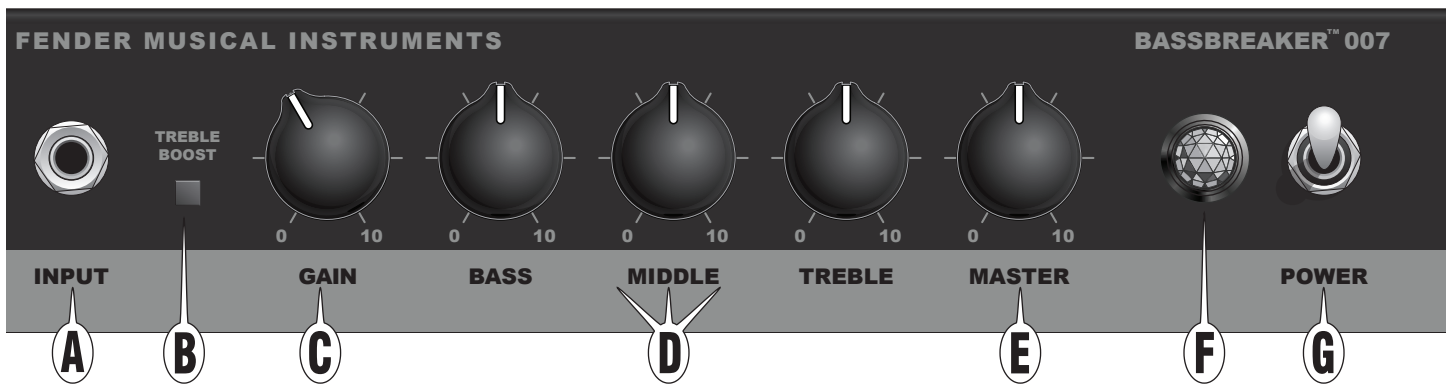

A. INPUT: Plug instrument in here.

B. TREBLE BOOST: Pushbutton boost circuit provides extra gain, harmonics and high-frequency response.

 *Optional single-button FOOTSWITCH (L) also activates TREBLE BOOST.*

C. GAIN: Adjusts preamp gain and signal overdrive.


D. BASS, MIDDLE, TREBLE: Tone controls.

E. MASTER: Master volume control; use with GAIN (C) to set overall volume.

F. POWER INDICATOR: Illuminates when Bassbreaker 007 is on.

G. POWER: Turns Bassbreaker 007 on (up) and off (down).

Rear Panel

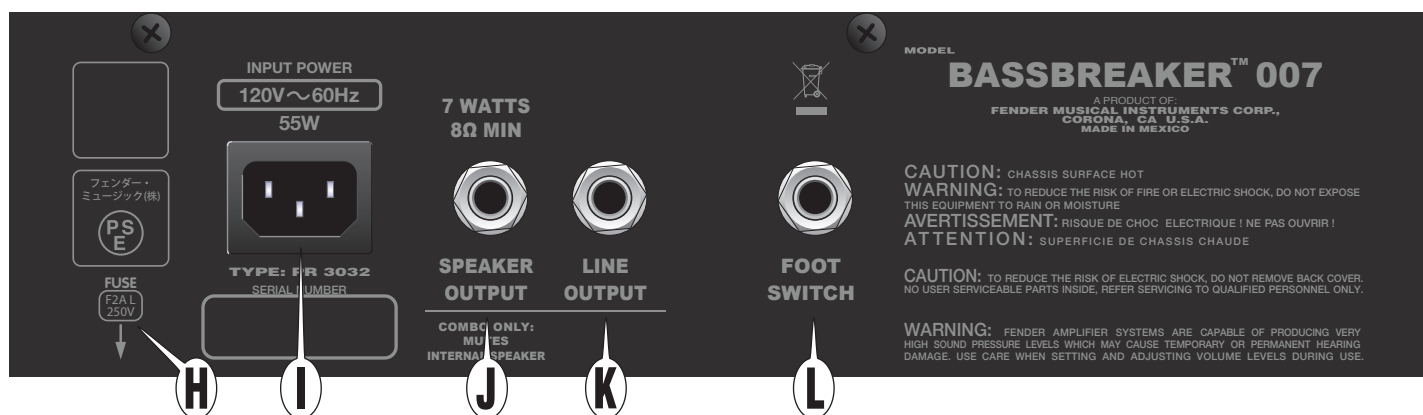

- H. FUSE:** Provides electrical over-current protection. With power disconnected, replace a blown fuse only with one of the type and rating specified on the amp's rear panel.
- I. IEC POWER INLET:** Using the included power cord, connect to a grounded outlet in accordance with the INPUT POWER voltage and frequency specified at the power inlet.
- J. SPEAKER OUTPUT:** Connect external speaker cabinet here (8Ω minimum). On Bassbreaker 007 combo model, use of this jack automatically disconnects internal speaker.
- K. LINE OUTPUT:** Provides a line-level signal with tone shaping from the preamp. Power amp distortion, if any, will be included in this signal, which can be sent to effects devices such as delay or chorus units and to the effects loop or power amp input of another amplifier. Signal is also suitable for external recording interfaces and sound reinforcement equipment (note that this offers no speaker emulation).
- L. FOOTSWITCH:** Connect optional single-button TREBLE BOOST (B) footswitch here.



To avoid damaging the amp, turn it off (G) when changing speaker connection.

For questions and troubleshooting, contact a Fender specialist at:
1-800-856-9801 (U.S. toll free)
1-480-596-7195 (International)

Specifications



TYPE	PR 3032		
POWER	Requirements: 55 watts	Output: 7 watts into 8Ω	
INPUT IMPEDANCE	1MΩ		
SPEAKER (INTERNAL)	One 10" Celestion® Ten Thirty (8Ω, PN 7700223000)		
EXTERNAL SPEAKER ENCLOSURE	Bassbreaker BB-112 (optional, PN 226700000, contains one 12" 8Ω Celestion® speaker)		
TUBES	V1: 7025/12AX7A/ECC83	V2: 7025/12AX7A/ECC83	V3: 6BQ5/EL84
LINE OUT	Output impedance: 100Ω		
ACCESSORIES	Single-button footswitch (optional, PN 7706424000)	Combo cover (optional, PN 7707881000)	Amp head cover (optional, PN 7707882000)
DIMENSIONS (COMBO)	Width: 15.81" (40.2 cm)	Height: 14.75" (37.5 cm)	Depth: 8.5" (21.6 cm)
WEIGHT (COMBO)	25.5 lbs. (11.5 kg)		
DIMENSIONS (HEAD)	Width: 15.81" (40.2 cm)	Height: 8.94" (22.7 cm)	Depth: 8" (20.3 cm)
WEIGHT (HEAD)	16.6 lbs. (8 kg)		

Product specifications subject to change without notice.

BASSBREAKER™ 007


El Bassbreaker 007 es un versátil amplificador de 7 watos que le ofrece un sonido potente y compacto, una amplia gama de increíbles funciones y toda la grandeza del sonido a válvulas. Los amplificadores de guitarra Bassbreaker continúan con la larga tradición establecida con el gran amplificador Fender Bassman® de finales de los 50, retomando el clásico diseño Bassman y "reconstruyéndolo" con algunas características que incluyen circuitos y componentes no habituales en Fender, un recubrimiento en tweed gris oscuro, mandos de alta calidad y el logo Fender de los primeros años.

Con su nombre de agente secreto y su estilo tan característico, el Bassbreaker 007 está disponible tanto en formato combo como en cabezal y dispone de una única válvula de salida EL34 para un auténtico funcionamiento de clase "A", un altavoz Celestion® Ten Thirty de 10" para una compacta distorsión de tipo rock (en la versión combo), un interruptor de realce de agudos para una ganancia y armónicos extra y una salida de línea para una total compatibilidad con equipos de grabación y refuerzo de sonido externos. El cabezal Bassbreaker 007 es el compañero ideal del recinto acústico Bassbreaker BB-112.




Registre online su Bassbreaker 007 en la web www.fender.com/product-registration.

Panel de Control

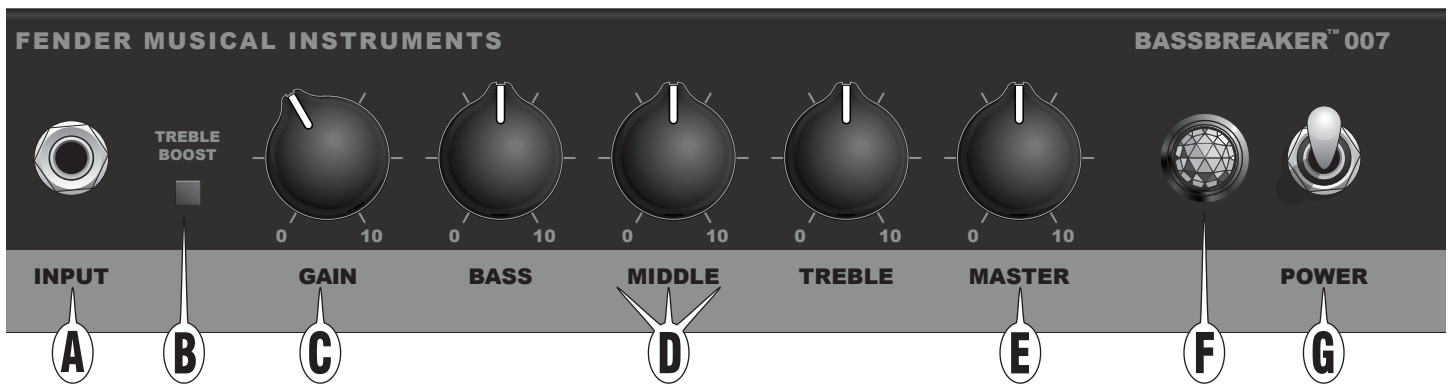

A. INPUT: Conecte aquí su instrumento.

B. TREBLE BOOST: Pulsador del circuito de realce que le ofrece una ganancia, armónicos y respuesta de agudos extras.

 También puede activar este TREBLE BOOST con el pedal (L) opcional.

C. GAIN: Ajusta la ganancia del previo y la saturación de señal.


D. BASS, MIDDLE, TREBLE: Controles de tono.

E. MASTER: Control de volumen máster; úselo junto con el control GAIN (C) para ajustar el volumen global.


F. PILOTO DE ENCENDIDO: Se ilumina cuando el Bassbreaker 007 está encendido.

G. POWER: Enciende (arriba) y apaga (abajo) el Bassbreaker 007.

Panel Trasero

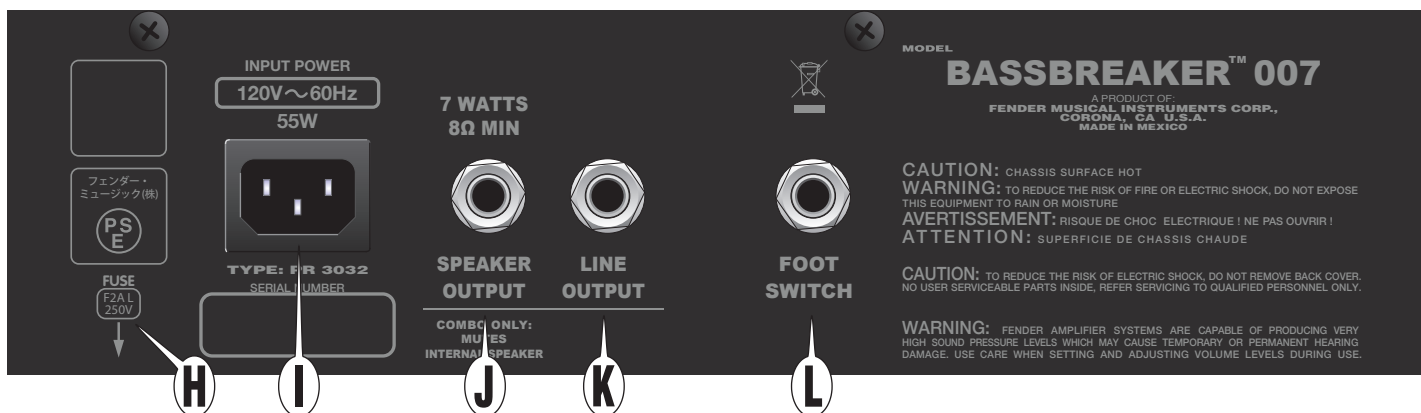

- H. FUSIBLE:** Ofrece protección contra posibles sobretensiones eléctricas. Si el fusible se quema, apague la unidad y sustitúyalo únicamente por otro de idénticas características.
- I. ENTRADA DE CORRIENTE IEC:** Usando el cable de alimentación incluido, conecte esta unidad a una salida de corriente con toma de tierra del voltaje y amperaje que aparecen indicados al lado de esta entrada.
- J. SPEAKER OUTPUT:** Conecte aquí un recinto acústico externo (8Ω mínimo). En el Bassbreaker 007 combo, el uso de esta toma hace que el altavoz interno sea desconectado automáticamente.

 *Para evitar daños en el amplificador apague la unidad (G) cuando cambie las conexiones de los altavoces.*

- K. LINE OUTPUT:** Ofrece una señal con nivel de línea con modelado tonal desde el previo. Esta señal incluirá la distorsión de etapa de potencia, si la hay, para su envío a unidades de efectos como retardos o chorus y al bucle de efectos o la entrada de etapa de potencia de otro amplificador. También puede enviar la señal a interfaces de grabación externos y equipos de refuerzo de sonido (tenga en cuenta que esto no ofrece simulación de recinto acústico).
- L. FOOTSWITCH:** Conecte aquí un pedal de un solo botón opcional para la conmutación TREBLE BOOST (B).

Para cualquier consulta y resolución de problemas, póngase en contacto con los especialistas de Fender en los teléfonos:

1-800-856-9801 (gratuito dentro de los EE.UU.)

1-480-596-7195 (internacional)

Especificaciones Técnicas



REFERENCIA	PR 3032		
POTENCIA	Consumo: 55 vatios	Salida: 7 vatios a 8Ω	
IMPEDANCIA DE ENTRADA	1MΩ		
ALTAVOZ (INTERNO)	Un altavoz Celestion® Ten Thirty de 10" (8Ω, referencia 7700223000)		
EXTERNO RECINTO ACÚSTICO	Bassbreaker BB-112 (opcional, referencia 226700000, contiene un altavoz Celestion® de 12" y 8Ω)		
VÁLVULAS	V1: 7025/12AX7A/ECC83	V2: 7025/12AX7A/ECC83	V3: 6BQ5/EL84
SALIDA DE LÍNEA	Impedancia de salida: 100Ω		
ACCESORIOS	Pedal de botón único (opcional, ref. 7706424000)	Tapa de combo (opcional, ref. 7707881000)	Tapa de cabezal (opcional, ref. 7707882000)
DIMENSIONES (COMBO)	Anchura: 40,2 cm (15,81")	Altura: 37,5 cm (14,75")	Profundidad: 21,6 cm (8,5")
PESO (COMBO)	11,5 kg (25,5 lbs.)		
DIMENSIONES (CABEZAL)	Anchura: 40,2 cm (15,81")	Altura: 22,7 cm (8,94")	Profundidad: 20,3 cm (8")
PESO (CABEZAL)	8 kg (16,6 lbs.)		

Las especificaciones de este aparato están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

BASSBREAKER™ 007


Le Bassbreaker 007 est un ampli polyvalent d'une puissance de 7 watts proposant des caractéristiques incroyables et délivrant le son puissant et épais typique des amplis à lampes. Les amplis guitare Bassbreaker sont les dignes héritiers du légendaire ampli Fender Bassman® sorti à la fin des années 50 : basés sur la même conception, ils intègrent néanmoins des composants et circuits inédits pour Fender, sont revêtus de tweed gris foncé et dotés de potentiomètres élégants ainsi que d'un logo Fender en lettres moulées.

Avec son nom d'agent secret et son style particulier, le Bassbreaker 007 est proposé en tête seule ou combo. Il est pourvu d'une seule lampe de sortie EL34 pour un véritable fonctionnement en classe A, d'un haut-parleur Celestion® Ten Thirty de 10" produisant une distorsion serrée (version combo), d'une fonction treble-booster pour davantage de gain et d'harmoniques et d'une sortie ligne le rendant aisément compatible avec tout équipement externe d'enregistrement et de sonorisation. La tête Bassbreaker 007 est le complément idéal du baffle Bassbreaker BB-112.




Enregistrez votre Bassbreaker 007 en ligne sur www.fender.com/product-registration.

Réglages

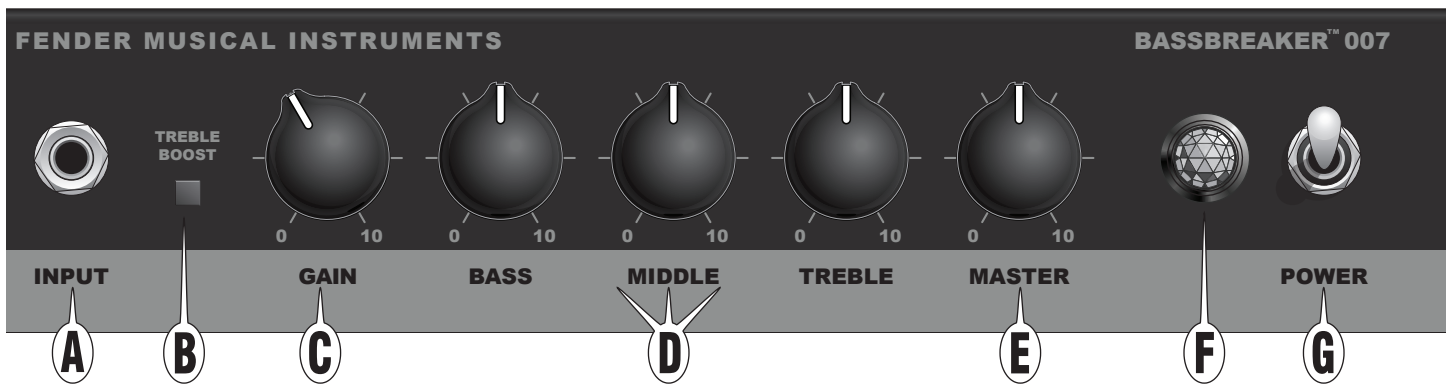

A. INPUT: Connectez votre instrument à cette entrée.

B. TREBLE BOOST: Ce bouton permet d'activer le treble-booster pour plus de gain, des harmoniques plus riches et une meilleure réponse dans les hautes fréquences.

 *Le PÉDALIER à un contacteur (L) permet également d'activer la fonction TREBLE BOOST.*

C. GAIN: Permet de régler le gain du préampli et la distorsion du signal.


D. BASS, MIDDLE, TREBLE: Réglages de tonalité.

E. MASTER: Réglage de volume général, à utiliser en conjonction avec le potentiomètre GAIN (C).


F. VOYANT POWER: Il s'allume lorsque le Bassbreaker 007 est sous tension.

G. POWER: Permet de mettre le Bassbreaker 007 sous/hors tension.

Face Arrière

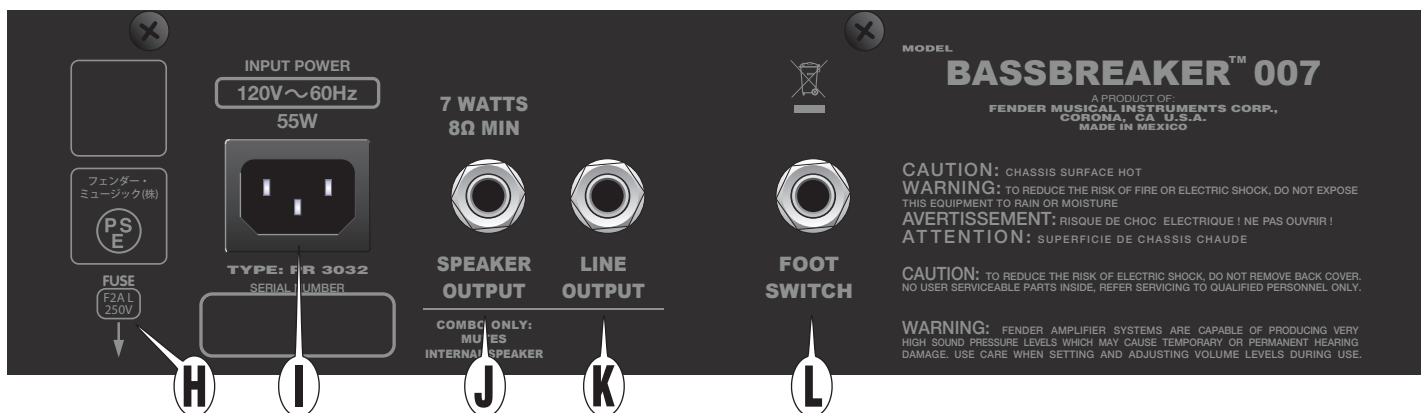

- H. FUSIBLE:** Protection contre les surtensions. Pour remplacer le fusible, déconnectez l'appareil de sa source d'alimentation et utilisez uniquement un fusible de même type dont les caractéristiques correspondent à celles indiquées sur la face arrière de l'ampli.
- I. EMBASE D'ALIMENTATION:** Permet de connecter le cordon d'alimentation fourni à une prise de courant dont les caractéristiques correspondent à celles indiquées sur l'ampli.
- J. SPEAKER OUTPUT:** Permet de connecter une enceinte externe (8Ω minimum). Pour le Bassbreaker 007 combo, l'utilisation de cette embase désactive automatiquement le haut-parleur interne.

 Pour éviter d'endommager votre ampli, mettez-le hors tension (G) lorsque vous effectuez la connexion au haut-parleur.

- K. LINE OUTPUT:** Porte un signal niveau ligne. La distorsion de l'ampli de puissance et les réglages de l'égalisation affectent ce signal. Il peut être envoyé vers des effets externes tels qu'un delay ou chorus puis vers la boucle d'effet ou la section de puissance d'un autre ampli. Ce signal peut également être envoyé vers tout équipement d'enregistrement ou de sonorisation (remarque : cette sortie n'est pas traitée par une simulation de haut-parleur).
- L. FOOTSWITCH:** Permet de connecter le pédalier à un contacteur en option pour activer la fonction TREBLE BOOST (B).

Pour tous problèmes ou questions, contactez un spécialiste Fender au :
1-800-856-9801 (Numéro gratuit aux USA)
1-480-596-7195 (International)

FRANÇAIS

Caractéristiques Techniques

TYPE	PR 3032		
PUISSANCE	Nécessaire: 55 watts	Sortie: 7 watts dans 8Ω	
IMPÉDANCE D'ENTRÉE	1MΩ		
HAUT-PARLEUR (INTERNE)	1x Celestion® Ten Thirty 10" (8Ω, PN 7700223000)		
EXTERNE BAFFLE	Bassbreaker BB-112 (en option, PN 226700000, contient 1x HP Celestion® 8Ω, 12")		
LAMPES	V1: 7025/12AX7A/ECC83	V2: 7025/12AX7A/ECC83	V3: 6BQ5/EL84
SORTIE LIGNE	Impédance de sortie: 100Ω		
ACCESSOIRES	Pédalier à un contacteur (en option, PN 7706424000)	Housse pour combo (en option, PN 7707881000)	Housse pour tête (en option, PN 7707882000)
DIMENSIONS (COMBO)	Largeur: 40,2 cm	Hauteur: 37,5 cm	Profondeur: 21,6 cm
POIDS (COMBO)	11,5 kg		
DIMENSIONS (TÊTE)	Largeur: 40,2 cm	Hauteur: 22,7 cm	Profondeur: 20,3 cm
POIDS (TÊTE)	8 kg		

Les caractéristiques du produits sont soumises à modification sans préavis.

BASSBREAKER™ 007

O Bassbreaker 007 é um amplificador versátil de 7 watts que proporciona tom grande, grosso e opressivo com características incriveis e ao som magnífico de tubo puro. Amplificadores de guitarra Bassbreaker continuam a linha aclamada estabelecida pelo grande amplificador Fender BASSMAN® do final dos anos 50, tendo o projeto Bassman clássico e "quebrá-lo" com características, incluindo circuitos incomuns para-Fender e componentes, cobertura tweed cinza escuro, maçanetas de ponteiro refinadas, e o antecipado logotipo "block-letter" de Fender.


Com o seu nome de agente-secreto e estilo distinto, o Bassbreaker 007 vem em modelos de cabeça e de combinação e apresenta um único tubo de saída EL34 para a verdadeira classe "A" operação, a 10 "Celestion Ten Thirty alto-falante para mais apertado distorção rocha (versão combo), um interruptor de "boost de agudos" para um gain extra e harmônico, e uma saída de linha para compatibilidade fácil com gravação externa e equipamentos de sonorização. Os Bassbreaker 007 pares de cabeça perfeitamente com a caixa de som Bassbreaker BB-112.



Registe o seu Bassbreaker 007 online em www.fender.com/product-registration.

PORTUGUÊS

Painel de Controle

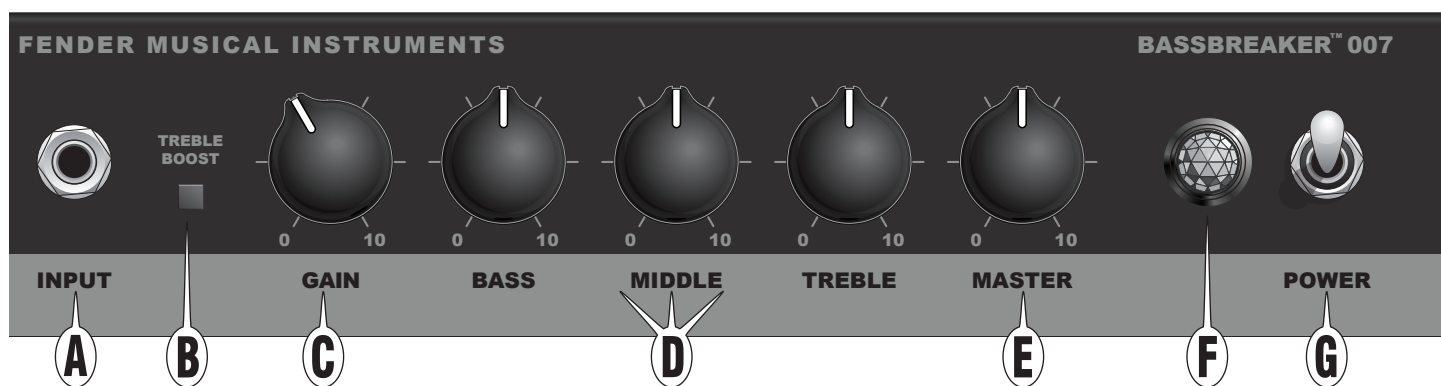


- A. ENTRADA:** Ligue instrumento aqui.
- B. AUMENTO DOS AGUDOS:** Botão de aumento de circuito proporciona ganho extra, harmônicos e resposta de alta frequência.
- C. GANHO:** Ajusta o ganho de pré-amplificador e ultrapassagem de sinal.
- D. BASS, MIDDLE, TREBLE:** Controles de tom.
- E. MESTRE:** Controle de volume Principal; usar com GAIN (C) para definir o volume total.
- F. INDICADOR DE POTÊNCIA:** Acende-se quando o Bassbreaker 007 está ligado.
- G. POTÊNCIA:** Liga (para cima) e desliga (para baixo) o Bassbreaker 007.



Pedal de Botão Opcional de um único botão (L) também activa Aumento dos Agudos.

Painel Traseiro

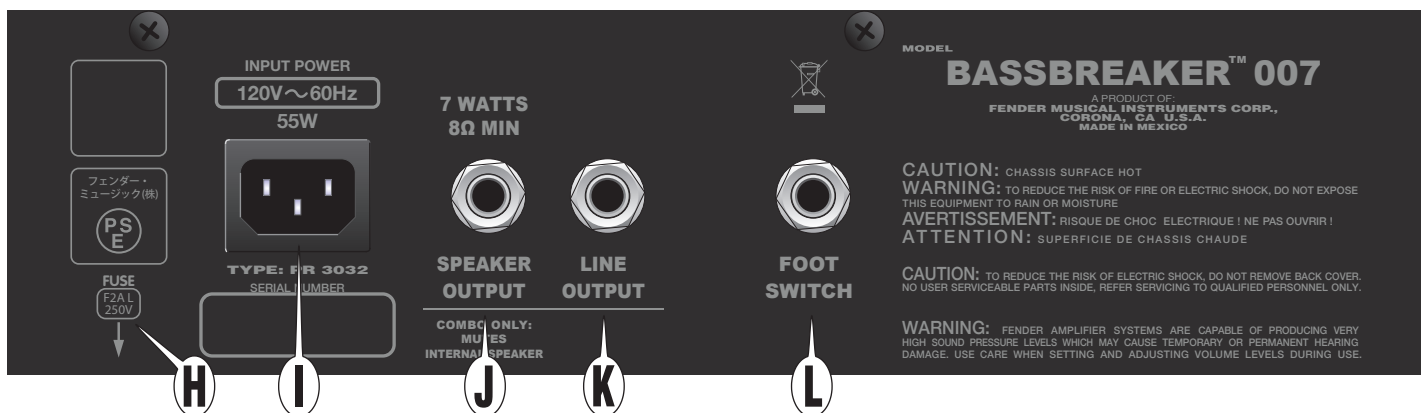

- H. FUSÍVEL:** Fornece protecção de sobre corrente eléctrica. Com a alimentação desligada, substituir um fusível queimado somente com um do tipo e classificação especificada no painel traseiro do amplificador.
- I. PODER DE ENTRADA DO IEC:** Usando o cabo de alimentação, conecte a uma tomada aterrada de acordo com a tensão de alimentação de entrada e frequência especificada na entrada de energia.
- J. SAÍDA DE ALTO-FALANTE:** Liga ao armário alto-falante externo aqui (no mínimo 8Ω). No modelo de combinação de Bassbreaker 007, o uso desta tomada desconecta automaticamente o alto-falante interno.
- K. LINHA DE SAÍDA:** Fornece um sinal de nível de linha com tom moldar a partir do pré-amplificador. Distorção do amplificador de potência, se houver, serão incluídos neste sinal, que podem ser enviados para aparelhos de efeitos, tais como unidades de atraso ou de coro e à entrada de efeitos de laço ou amplificador de potência de um outro amplificador. O sinal também é adequado para interfaces de gravação externa e equipamentos de sonorização (note que este não oferece emulação de alto-falante).
- L. PEDAL:** Liga um único botão Treble Boost opcional (B) pedal aqui.



Para evitar danificar o amplificador, desligue-o (G) quando mude de ligação das colunas.

Em caso de dúvidas e resolução de problemas, entre em contato com um especialista Fender em:
1-800-856-9801 (US grátis)
1-480-596-7195 (Internacional)

Especificações



TIPO	PR 3032		
REQUISITOS DE IMPEDÂNCIA DE ENTRADA	Energia: 55 watts	Saída: 7 watts em 8Ω	
SPEAKER (INTERNO)	1MΩ		
EXTERNO COLUNA DA CAIXA	Um 10" Celestion Ten Thirty (8Ω, PN 7700223000)		
TUBOS	Bassbreaker BB-112 (opcional, PN 226.700.000, contém um 12" speaker 8Ω Celestion)		
SAÍDA DE LINHA	V1: 7025/12AX7A/ECC83	V2: 7025/12AX7A/ECC83	V3: 6BQ5/EL84
ACESSÓRIOS	impedância de saída: 100Ω		
DIMENSÕES (COMBO)	Pedal de Botão único (opcional, PN 7706424000)	Tampa Combo (opcional, PN 7707881000)	Tampa da cabeça do Amp (opcional, PN 7707882000)
PESO (COMBO)	Largura: 15,81" (40,2 cm)	Altura: 14,75" (37,5 cm)	Profundidade: 8,5" (21,6 cm)
DIMENSÕES (CABEÇA)	Largura: 15,81" (40,2 cm)	Altura: 8,94" (22,7 cm)	Profundidade: 8" (20,3 cm)
PESO (CABEÇA)	25,5 libras (11,5 kg)		
	16,6 libras (8 kg)		

As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS

Bassbreaker 007 Combo

2260000000 (120V, 60Hz) US
 2260003000 (240V, 50Hz) AU
 2260004000 (230V, 50Hz) UK
 2260005000 (220V, 50Hz) ARG
 2260009000 (220V, 60Hz) ROK
 2260013000 (240V, 50Hz) MA

Bassbreaker 007 Head

2261000000 (120V, 60Hz) US
 2261003000 (240V, 50Hz) AU
 2261004000 (230V, 50Hz) UK
 2261005000 (220V, 50Hz) ARG
 2261009000 (220V, 60Hz) ROK
 2261013000 (240V, 50Hz) MA

部件名称 (Part Name)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substances' Name)					
	铅 (PB)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
部分电子元件	X	O	O	O	O	O
部分机器加工金属部件	X	O	O	O	O	O
部分其他附属部件	X	O	O	O	O	O
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的现量要求以下 X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的现量要求						

A PRODUCT OF
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
 CORONA, CALIF. U.S.A.

AMPLIFICADOR DE AUDIO

IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
 Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
 RFC: FVM-140508-CIO
 Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® and Bassbreaker™ are trademarks of FMIC.
 Other trademarks are property of their respective owners.
 Copyright © 2015 FMIC. All rights reserved.

US+5 PN 7706152000 REV. A